

Komponenten

Nr.	Komponente	Anzahl
1	Armatur	1
2	Dichtung	1
3	Dichtung	1
4	Befestigungsring	1


Mischelement

Keramikventil
Rotation 90°

Wichtig


Um die Armatur bei Temperaturen $< 0\text{ }^{\circ}\text{C}$ zu schützen, ist diese komplett vom Wasser zu entleeren.

Beachten Sie bei der Installation alle erforderlichen gesetzlichen und nationalen Bestimmungen (anerkannte Regeln der Technik) und halten Sie diese ein.

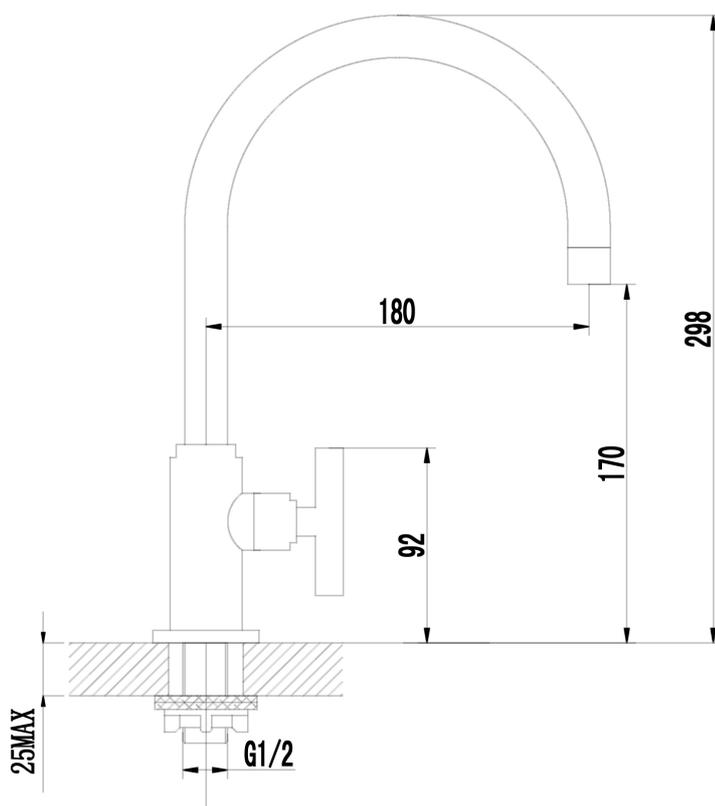


Bedienung

- Regeln Sie die Intensität des Wassers wie im Schaubild.



Installation

- Stecken Sie das Gewinde der Armatur durch die vorgesehene Öffnung des Waschbeckens.
- Fixieren Sie die Armatur mit dem vorgesehenen Bauteil.
- Schließen Sie einen 1/2" Flexschlauch an das Gewinde des Standventils an.
- Entfernen Sie den Luftsprudler und spülen die Leitung mindestens 3 Minuten.
- Montieren Sie den Luftsprudler.

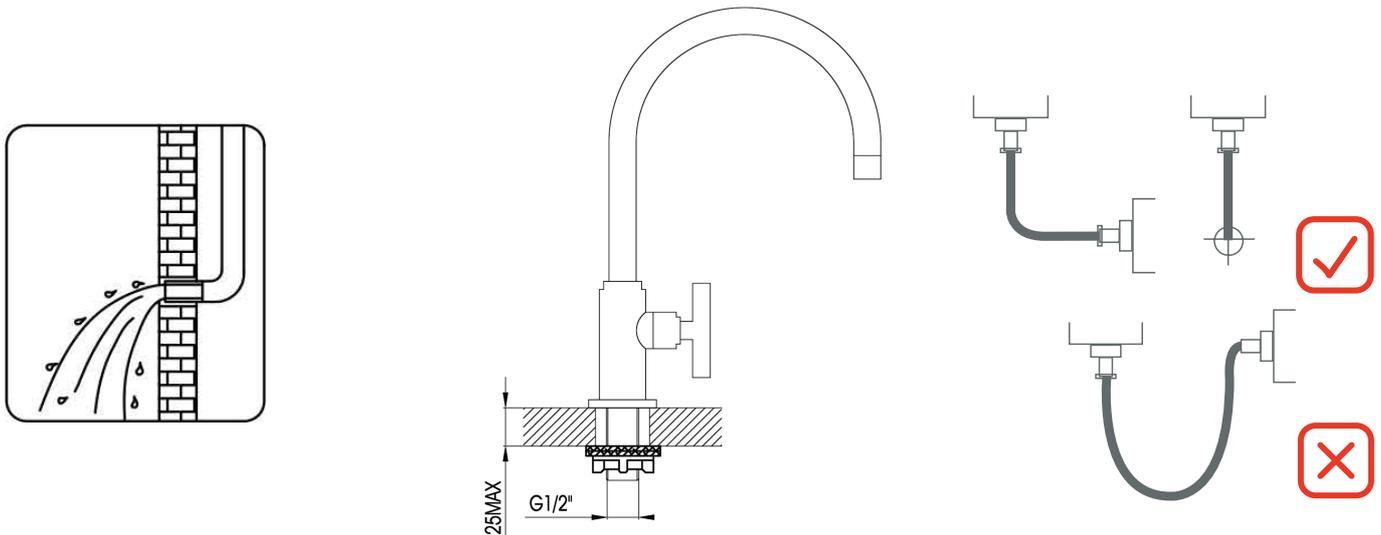

Säuberung & Wartung

Um eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten, ist folgendes zu beachten:

- Mit sauberem Wasser abspülen & mit Mikrofasertuch trocknen.
- Schmutz nur mit milden Reinigungsmitteln entfernen.
- Benutzen Sie keine Scheuermilch, Polierpaste, Papiertücher, etc.
- Benutzen Sie keine säurehaltigen Reinigungsmittel oder Seife.

BlackBull Qualität

- Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Qualitätsproduktes. Unsere Produkte sind technisch ausgereift und unter Verwendung hochwertiger Materialien gefertigt.
- Jedes Produkt unterzieht sich einer handverlesenen Qualitätskontrolle.
- Sollten Sie mit unseren Produkten nicht zufrieden sein, kontaktieren Sie uns.

Wir behalten uns das Recht vor, Aktualisierungen, Änderungen oder Ergänzungen an den bereitgestellten Informationen und Daten vorzunehmen.